



PRODUCTBLAD

Reinofire

Productdetails

Toplaag	Kunststof, fineer of schilderwerk
Zijkant afwerking (standaard)	Bamboe, roodhout
Gewicht	Vanaf 32 kg/m ²
Dikte	Ca. 54 mm
Uitvoering	Stomp
Maatvoering	1420 x 2690 mm, max opp. 3.47 m ²
Kozijn	Hout, vol. massa ≥ 550 kg m ³ , aanslag min. 25 mm Gevuld staal, aanslag min. 25 mm
Kozijndichting	Optioneel
Wand	Alle wanden volgens 1634-1 (Metalstud min. 125 mm)
Duurzaamheid	PEFC of FSC
Klimaatklasse	Klima II, Klima III

Prestatiedetails

Brandwerendheid	60 minuten
Classificatie	E 60, EI1 60, EI2 60, EW 60
Vuurzijde	De deur draaiend naar het vuur toe of draaiend van het vuur af

Mogelijke bewerkingen

Glasopeningen	Mogelijk. Meer informatie beschikbaar bij 'Technische informatie - Glasopeningen'
Hang- en sluitwerk	Geschikt voor 60 minuten brandwerendheid Deurblad is geschikt voor opbouw- en inbouwdranger
Ontmoetingen	Stomp-stomp, aanslaglat, deurnaald, flapjes
Uitvoeropties	Bovenpaneel, zijlicht

PRESTATIE

**Brandwerend
60 minuten**

SPECIFICATIES

**Dubbel
55 mm
Stomp**

REINOFIRE

T





PRODUCTBLAD

Reinofire

PRESTATIE
Brandwerend
60 minuten

SPECIFICATIES
Dubbel
55 mm
Stomp

KOZIJNDICHTING

HOUTEN KOZIJN

BRANDSTRIP



TOPLAAG

DEKPLAAT

SPECIALE VULLING

STABILISATOR

RANDHOUT

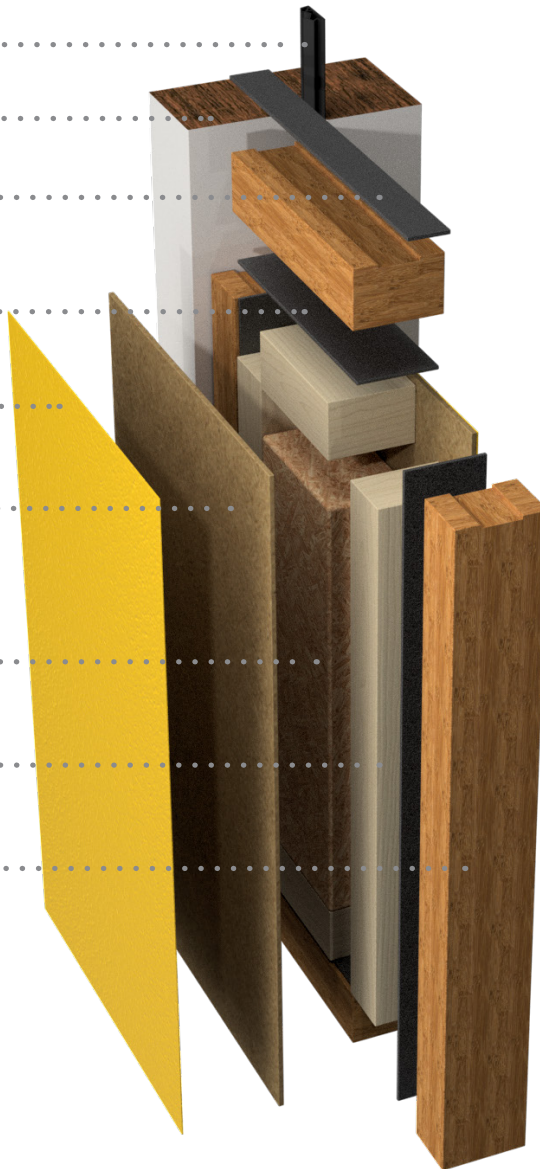

BOVENAANZICHT

